
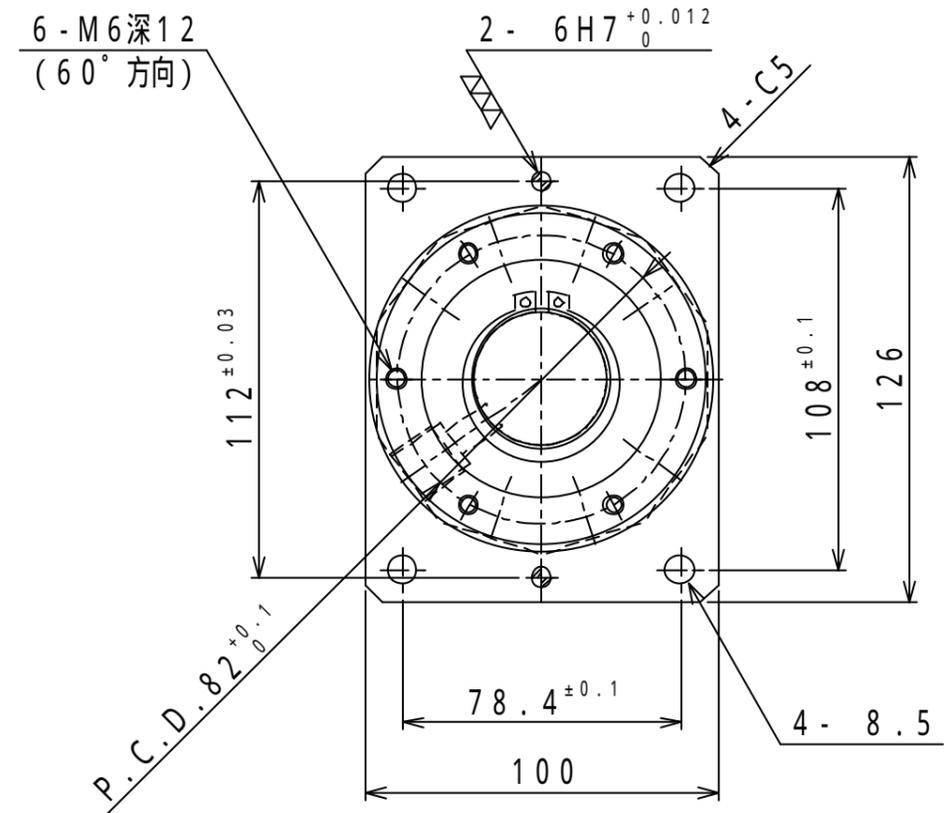


削り加工普通 寸法許容差	寸法区分	1以上 4以下	4ヲコエ 16以下	16ヲコエ 63以下	63ヲコエ 250以下	250ヲコエ 1000以下	1000ヲコエ 2500以下	削り加工以外ノ寸法 許容差ハJISニヨル	△X	...	変通No.	△X	...	変通No.
	許容差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.3		△X	...	変通No.	△X	...	変通No.

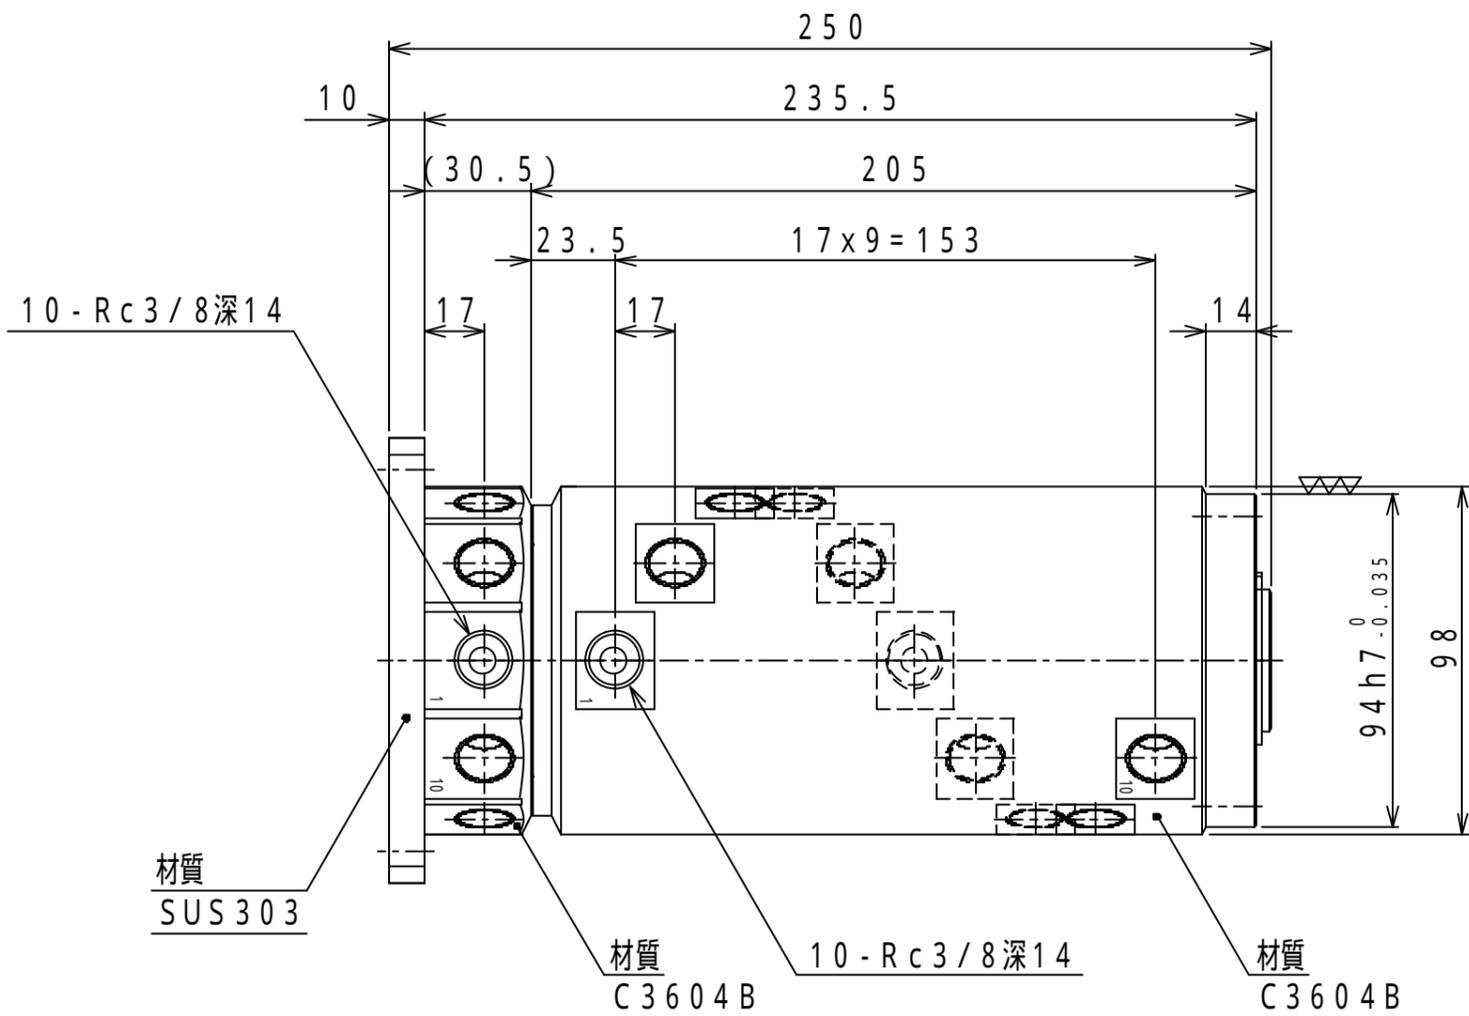

型式：SB-310

使用流体	空気・真空
使用圧力範囲	0~0.7 [MPa] (0~7 [kgf/cm ²])
負圧	-100 [KPa] (-750mmHg)
使用温度範囲	0~50 []
回路数	10回路
内部径	7mm
回転数	10 [回転/分] 以内
概略重量	13.5 [kg]

注) 固定部の1と10ポート及び、それに連結する回転部の1と10ポートには、それぞれ同一刻印が打ってあります。

詳細はお問い合わせください (公開用)

表面ハ		記入ナキ角ハ		ノコト		熱処理		材質		図中記	
三角法		表面粗サ		△▽▽▽▽▽							
承認	検図	担当	製図	製図年月日		品名		大口径スィーベルブロック		個数	
			HCR	2014.9.20		品番		外観図- SB-310		サイズ	
適用部品	個数	機種		尺度		品番		外観図- SB-310		サイズ	
		SB-310		1/2						3	